



錫引きホストの取り付け方法

必要なもの
電動ドライバー


付属品
・取り付け金具
・ビス2本
・木ネジ8本
・六角レンチ (4本は予備)

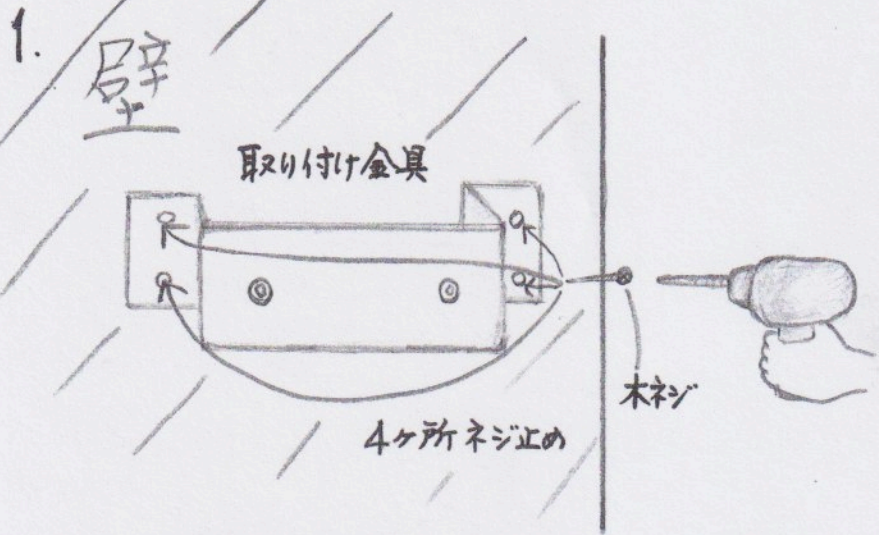

1. 付属の取り付け金具を壁に4ヶ所、ネジで止めて固定します。

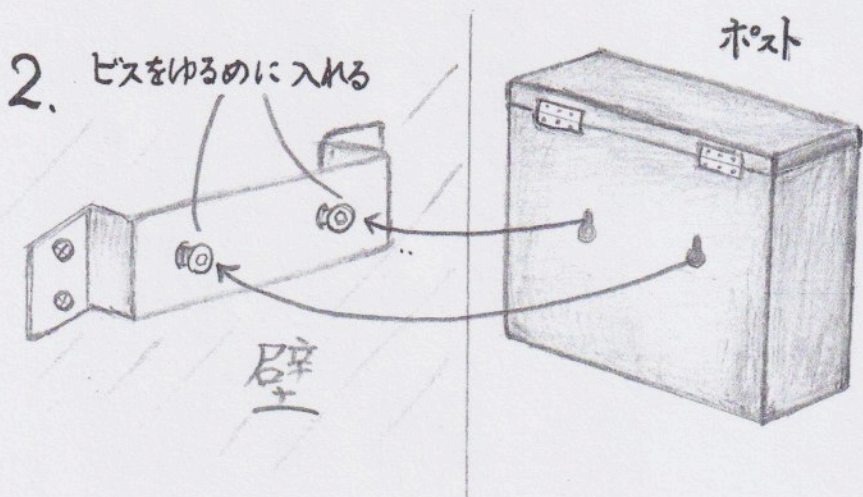

2. 取り付け金具の中央に2つある穴に付属のビスをゆるめに入れておき、ポスト裏の2つの穴の位置に合わせて差し込み、引っ掛けます。

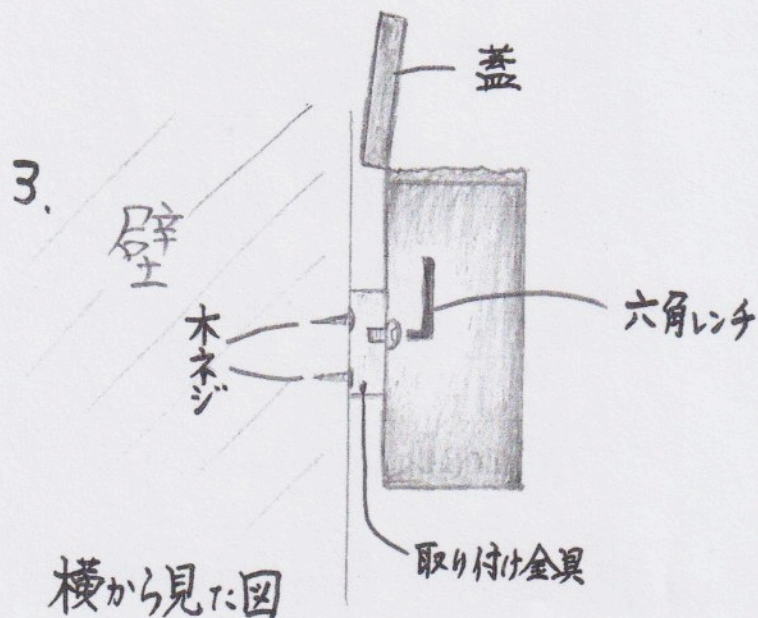

3. ホスト内側から付属の六角レンチを使ってビスのゆるみを締めて固定したら設置完了です。